

PANEL CORTAFUEGO CP 675T

Descripción

- El panel cortafuego CP 675T es un producto versátil para proteger aberturas medianas o de grandes dimensiones.

Ventajas del sistema / Beneficios para el cliente


- Solución rápida, sencilla y económica
- Fácil de cortar, no se requieren herramientas eléctricas
- Libre de polvo y fibras
- Diseño liviano
- Sin bordes afilados

Aplicaciones

- Sellado temporal o permanente de aberturas huecas, aberturas para pasos de cables y bandejas portables en muros y suelos. Una o varias penetraciones.
- Centros de datos y telecomunicaciones
- Aberturas medias a grandes
- Concreto, bloques de concreto, tabla yeso

Ejemplos

- Locaciones donde instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones son modificadas con regularidad: mantenimiento de edificios, data center, centros comerciales, hospitales y laboratorios.
- Edificios nuevos o en construcción y renovación

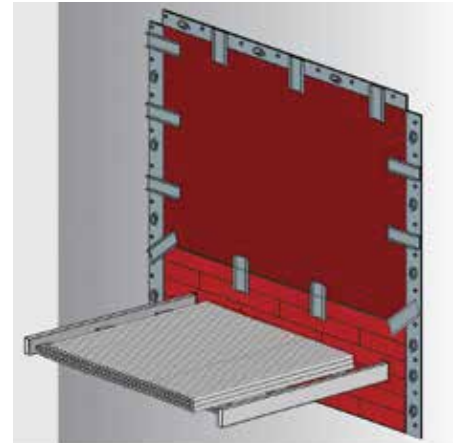

Datos técnicos*	CP 675T
Base química	Poliuretano
Color	Rojo
Densidad	320 kg/m ³
Materiales base	Concreto, bloque de concreto, yeso
Temperatura de aplicación	-30 °C a 80 °C
Rango de temperaturas de uso	-30 °C a 80 °C
Características de combustión superficial (ASTM E 84- 10b)	Propagación de llama: 5 Desarrollo de humo: 10
VOC según LEED	1,9 g/l
Probado de acuerdo a	UL 1479; ASTM E 814; ASTM E 84; ASTM G21

* a 23°C y 50% de humedad relativa del aire



Denominación	Dimensiones	Embalaje	Referencia	Código
Panel cortafuego	660 mm x 711 mm x 25 mm	1	CP 675T 26x28	304434
Panel cortafuego	660 mm x 990 mm x 25 mm	1	CP 675T 26x39	305688
Barra cortafuego	-	1	Barra T CP 675T	283854
Marco Z	-	1	Marco Z CP 675T	283855
Cinta moldeable	-	1	CP 619T	305072