

MASILLA ADHESIVA INTUMESCENTE CP 618

Descripción

- Masilla intumescente y sin endurecimiento, para cables individuales o mazos de cables y pasos de tuberías no combustibles

Ventajas del sistema / Beneficios para el cliente

- Reutilizable
- Permite añadir y retirar cables con facilidad
- Instalación rápida

Aplicaciones


- Cables y manojos de cables
- Tubería no combustible
- Aberturas en blanco

Tipos de instalación


- Construcciones de concreto, mampostería y yeso
- Montajes de muro y losa con un máximo de 3 horas

Ejemplos

- Donde las líneas de telecomunicaciones y de datos penetran en los conjuntos de pared de yeso
- Donde conducto de acero y EMT penetran en concreto y bloques de concreto
- Cuando existan aberturas en blanco en concreto y bloques de concreto

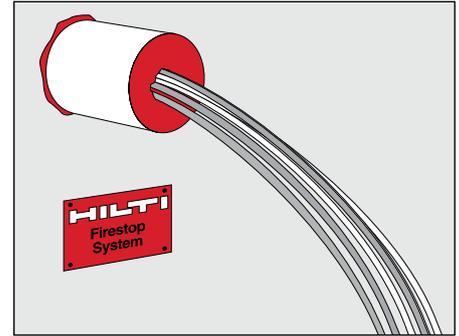

Datos técnicos*	CP 618
Color	Rojo
Densidad approx.	1 600 kg/m ³
Materiales base	Concreto, mampostería, yeso
Temperatura de aplicación	0 a +40 °C
Rango de temperaturas de uso	-20 °C a +40 °C
Consistency	Moldable putty
Características de combustión de superficie UL 723 (ASTM E84)	Propagación de la llama: 15 Propagación de humo: 10
Resistencia a moho y hongos	Clase 0 (ASTM G21-96) y Clase 0 (EN ISO 846)
Probado de acuerdo a	UL 1479 ; ASTM E 814 ASTM E 84 ; ASTM G21
VOC según LEED	31,5 g/l
* a 23°C y 50% de humedad relativa del aire	



Denominación	Volumen por unidad	Embalaje	Referencia	Código
Masilla adhesiva intumescente	295 ml	12	CP 618	314721