


Ficha Técnica DS-TS 22 (Corta muros)

Cabezal e Sierra DS-TS 22	
Motor	30 cm ³
Presión	max. 190 bar
Flujo de Aceite	max. 45 l/min
Profundidad Máxima de Corte	53 cm
Diámetro de Discos de Diamante	600 - 1200 mm
Velocidad Ø de Disco	1a 800-1200 mm
	2a 600-800 mm
Peso	27 kg (Aprox)
Unidad Hidráulica D-LP 15	
Voltaje Nominal	220 V 3P+PE
Frecuencia	50-60 Hz
Potencia Nominal	15 kW
Amperaje Mínimo	16 A
Amperaje Máximo	32 A
Presión Máxima de Operación	19 bar
Flujo de Aceite	max. 45 l/min
Peso	113 kg (Aprox)

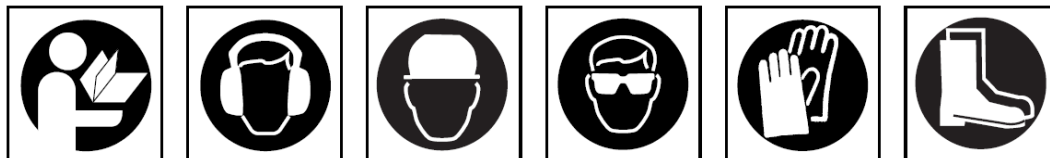

HILTI	1 año 200 horas
SERVICIO DE POR VIDA	SIN COSTOS
De por vida	De por vida
COSTO LIMITADO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN

1+1=3
Máximo rendimiento.
Herramientas + accesorios HILTI.